

PROTECTOR K 9 V Lithium

Artikelnummer	GTIN
ER10018930	4015120018930



Produktbeschreibung

- Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für Batteriebetrieb mit integriertem Relaisreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
- Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
- Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
Automatischer Selbsttest	ca. alle 45 Sek. mit Anzeige einer Fehlfunktion
Elektronischer Rauchkammertest	auf Tastendruck
Signallautstärke	ca. 85 dB/3 m
Vernetzbarkeit	max. 30 Melder per Draht
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke

GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 48 mm, Ø 106 mm
Gewicht	142 g
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9010
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	III
Nennspannung	9 V


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PROTECTOR K Aufputzdose H20mm	ER10018992	4015120018992
PROTECTOR K Aufputzdose H27mm	ER10018985	4015120018985
Schutzkorb 180/90	EM10425608	4015120425608
Schutzkorb 165/70	EM10425615	4015120425615
PROTECTOR K Schaltrelais	ER10018923	4015120018923


PROTECTOR K 9 V Lithium

Artikelnummer GTIN
ER10018930 4015120018930

Masszeichnung



Schaltplan

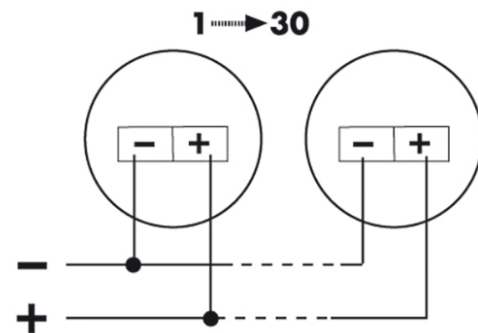

Batteriebetrieb 9 V
Hinweis: Vernetzung mit max. 30 Meldern, max. Leitungslänge 300 m.