


# Ei605MRF

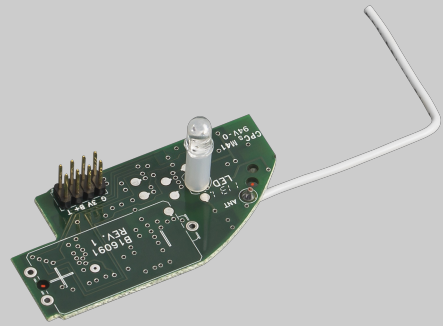

## Funkmodul Ei605MRF

für Rauch- und Wärmewarmmelder Ei605C und Ei603C, Stromversorgung über Batterie des Warmmelders, einfache Klick-Montage ohne Werkzeug, kompatibel zu allen Ei Electronics Funkprodukten, geprüft gem. VdS 3515, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

### Die Highlights auf einen Blick

- Optional integrierbares Funkmodul für Rauchwarmmelder der Modellreihe Ei605C und für Wärmewarmmelder Ei603C
- Leichte Montage per Hand durch modulares Design
- Hauscodierung zur störungsfreien Kommunikation mit vernetzten Systemkomponenten
- Batterieversorgung über den Warmmelder

## Abmessungen

Dimension	B 60 mm   H 20 mm   T 30 mm
Gewicht	8 g

## Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis + 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis + 40 °C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Demontagesicherung	nein
Betriebszustandsanzeige	nein
AudioLink kompatibel	nein
Automatische Selbstüberwachung	nein
Verschmutzungskompensation	nein
Stromversorgung	Spannungsversorgung erfolgt durch den Melder

## Funk

Frequenz	868,499 MHz
Signalstärke	+ 5 dBm
Reichweite	>100 m im Freifeld

## Vernetzung

Funk	31 Geräte (davon bis zu 12 Warmmelder je Gruppe empfohlen)
------	--

## Qualität

Garantie	5 Jahre Herstellergarantie
----------	----------------------------